

SCHEDA TECNICA

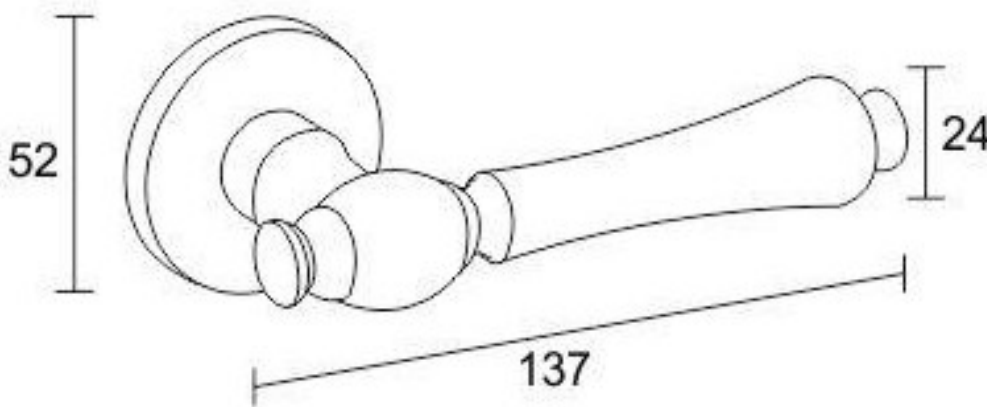
Maniglie per porta in cromo lucido FADO tonde

Importante

Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

Disegno tecnico

Quote in millimetri

**Caratteristiche**

Materiale	Zamak
Spessore placca / rosetta	6mm (molto fine)
Forma della rosetta	Rotonda
Molla di richiamo	Sì
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Utilizzo	Interno
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili Cromo Dorato Bronze

MILLA MANIGLIE	ARTICOLO Maniglie per porta in cromo lucido FADO tonde	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

Dettagli tecnici

- Una coppia di maniglie - sinistra e destra - abbinate a una placca da 6 mm di spessore (molto sottile)
- 2 adattatori di montaggio
- 1 quadro da 8 mm di diametro (su richiesta speciale forniamo un quadro da 7 mm)
- 2 viti passanti M4 (per fissare gli adattatori alla porta)
- 2 viti e una chiave Allen da 3 mm (per fissare le maniglie agli adattatori)
- Set di viti per legno (su richiesta speciale)
- Istruzioni di montaggio in francese
- Materiale di costruzione : zamak (garanzia di alta qualità e durabilità)
- Il prodotto è nuovo e il produttore vi garantisce 24 mesi
- Tutte le nostre maniglie durevoli sono dotate di doppia molla metallica autolivellante (garantisce una grande stabilità)

	ARTICOLO Maniglie per porta in cromo lucido FADO tonde	DATA 07/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4