

SCHEDA TECNICA

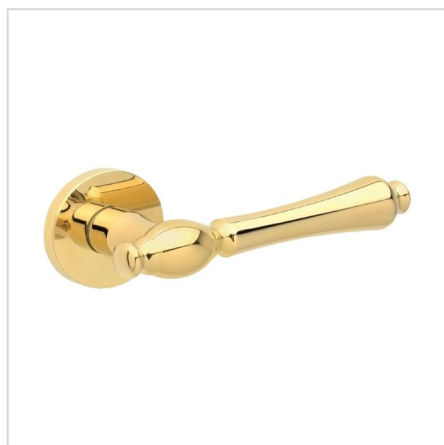
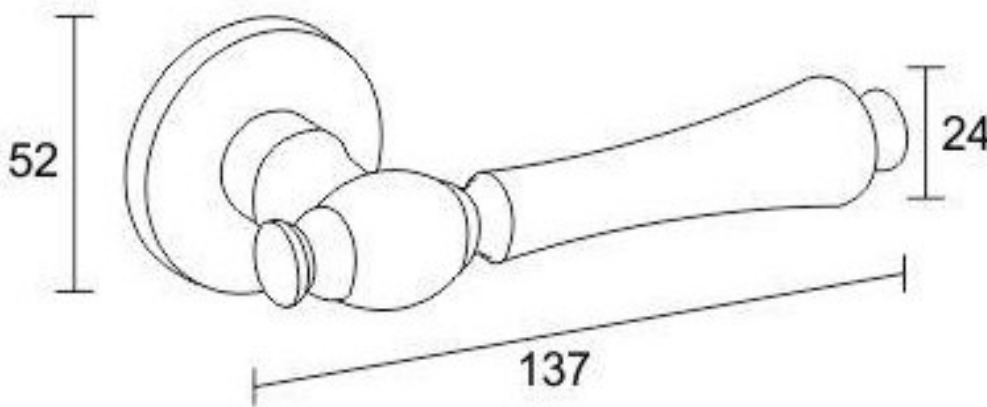
Maniglie per porta oro lucido FADO tonde

Importante

Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

Disegno tecnico

Quote in millimetri

**Caratteristiche**

Materiale	Zamak
Spessore placca / rosetta	6mm (molto fine)
Forma della rosetta	Rotonda
Molla di richiamo	Sì
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Utilizzo	Interno
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili

Cromo



Dorato



Bronze

MILLA MANIGLIE	ARTICOLO Maniglie per porta oro lucido FADO tonde	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

Dettagli tecnici

- Una coppia di maniglie, sinistra e destra, con una placca di 6 mm di spessore, molto sottile
- 2 adattatori di montaggio
- 1 perno da 8 mm e 1 da 7 mm di diametro
- 2 viti passanti M4 (per fissare gli adattatori alla porta)
- 2 viti e una chiave a brugola da 3 mm (per fissare le maniglie agli adattatori)
- Set di viti per legno (su richiesta speciale)
- Istruzioni di montaggio in francese
- Materiale: zama (garanzia di elevata qualità e durata)
- Il prodotto è nuovo e il produttore offre una garanzia di 24 mesi
- Tutte le nostre maniglie durevoli sono dotate di una doppia molla metallica autolivellante, che assicura una grande stabilità

	ARTICOLO Maniglie per porta oro lucido FADO tonde	DATA 07/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4