
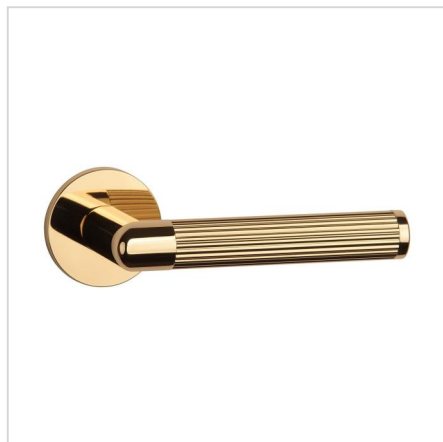


SCHEDA TECNICA

Maniglie per porta oro lucido LOBELLIA tonde

Disegno tecnico

Quote in millimetri

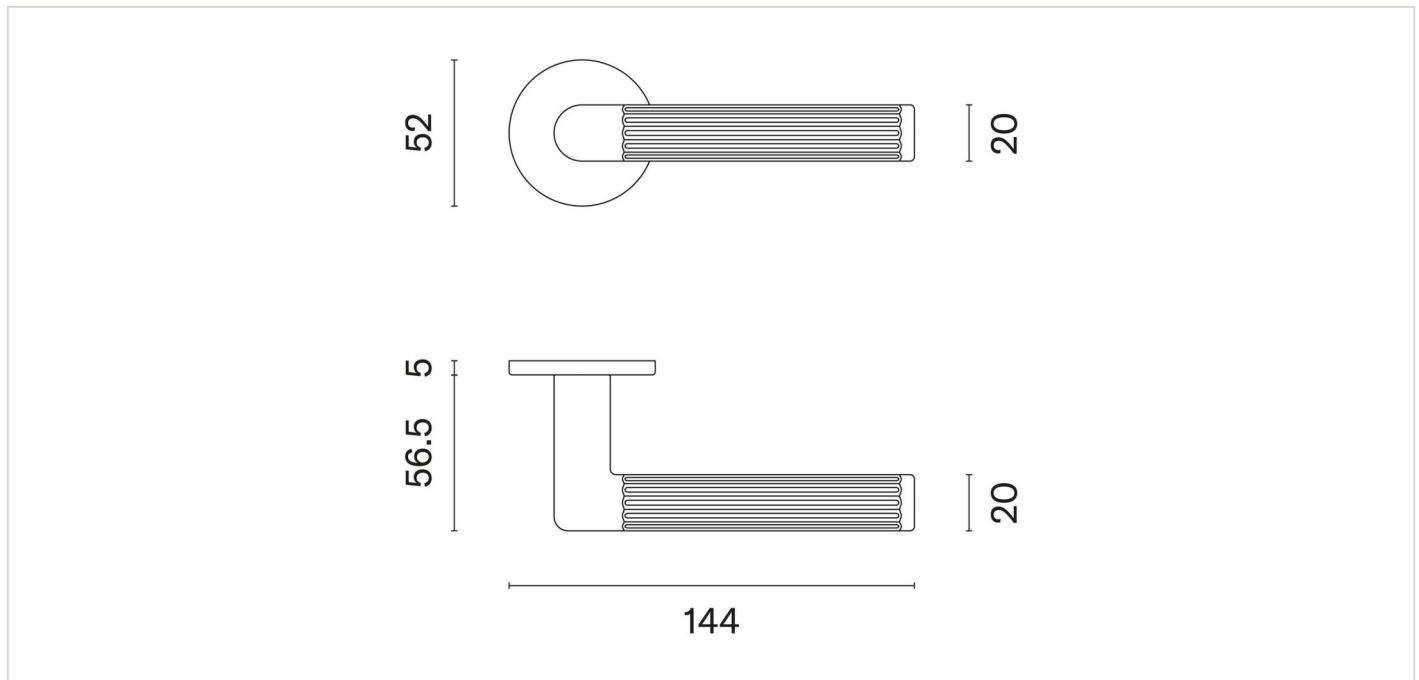

Caratteristiche

Materiale	Zamak
Rivestimento superficiale	Elettroforesi
Spessore placca / rosetta	5mm (molto sottile)
Forma della rosetta	Rotonda
Molla di richiamo	Sì
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Utilizzo	Interno
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili

 Dorato opaco  Cromo  Dorato

	ARTICOLO Maniglie per porta oro lucido LOBELLIA tonde	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

Dettagli tecnici

- Una coppia di maniglie, sinistra e destra, con placca di 5 mm di spessore
- 2 adattatori di montaggio
- 1 perno da 8 mm e uno da 7 mm di diametro
- 2 viti passanti M4 (per fissare gli adattatori alla porta)
- 2 viti e una chiave a brugola da 3 mm (per fissare le maniglie agli adattatori)
- Set di viti per legno (su richiesta specifica)
- Istruzioni di montaggio in francese
- Materiale: zama (maniglia piena, garanzia di qualità e durata)
- Il prodotto è nuovo e il produttore offre una garanzia di 24 mesi
- Tutte le nostre maniglie di design sono dotate di una doppia molla metallica autolivellante, che assicura una grande stabilità

	ARTICOLO Maniglie per porta oro lucido LOBELLIA tonde	DATA 07/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4