
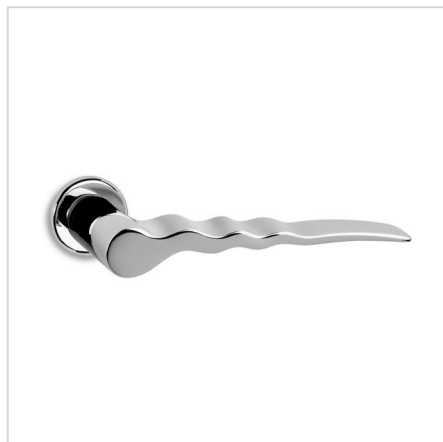


SCHEDA TECNICA

Maniglie per porte futuristiche Ento Flow C3

Disegno tecnico

Quote in millimetri

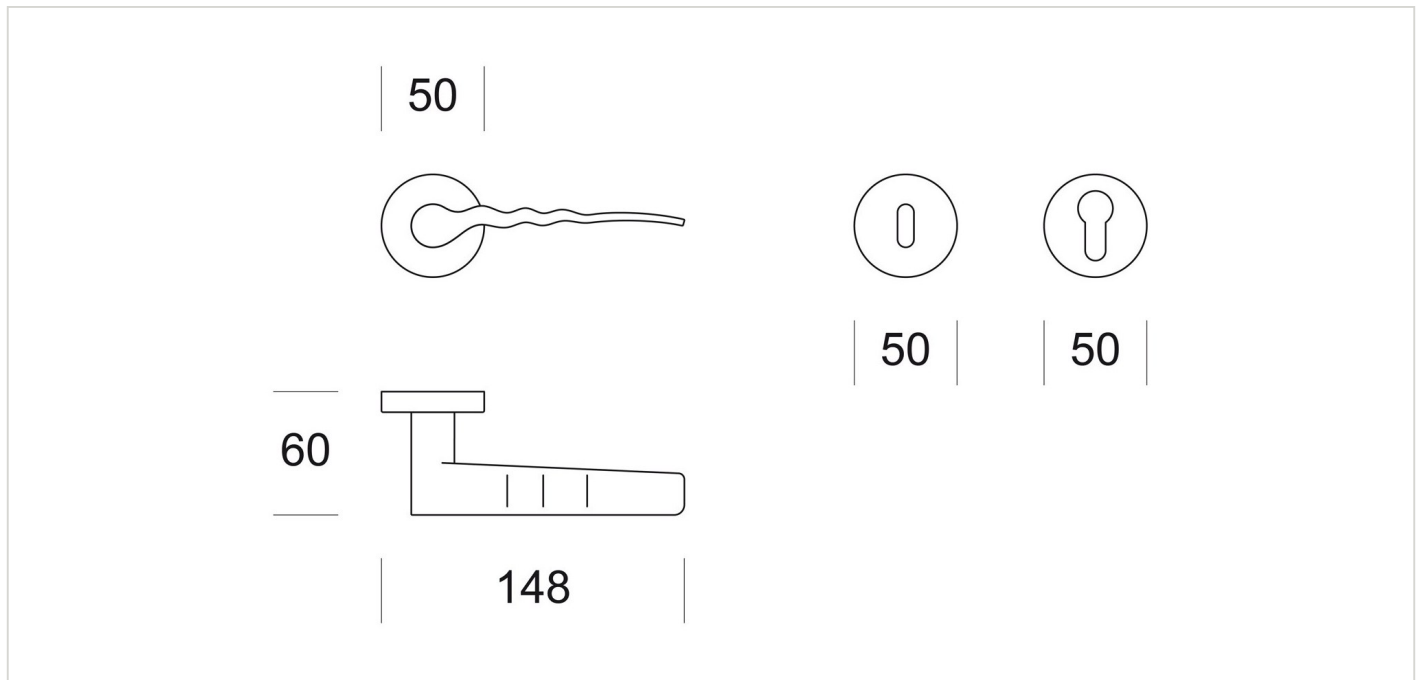

Caratteristiche

Materiale	Ottone
Rivestimento superficiale	Elettroforesi
Spessore placca / rosetta	6 mm
Spessore rosetta	6mm
Forma della rosetta	Rotonda
Molla di richiamo	Sì
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili

 Antracite (canna di fucile)  Cromo  Cromo opaco

	ARTICOLO Maniglie per porte futuristiche Ento Flow C3	DATA 06/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

Dettagli tecnici

- Paio di maniglie con rosetta di 3 mm (molto fine)
- Materiale : ottone (garanzia di qualità e durabilità)
- Maniglia per porta pesante e piena
- Doppia molla metallica per la stabilità
- Garanzia del costruttore di 24 mesi
- Adatta a porte di spessore 44 mm

	ARTICOLO Maniglie per porte futuristiche Ento Flow C3	DATA 06/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4