
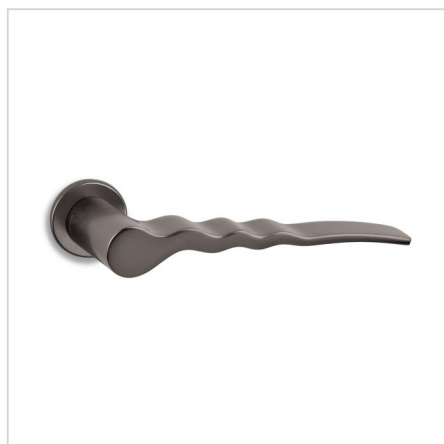


SCHEDA TECNICA

Maniglie porta grafite Ento Flow C3

Disegno tecnico

Quote in millimetri

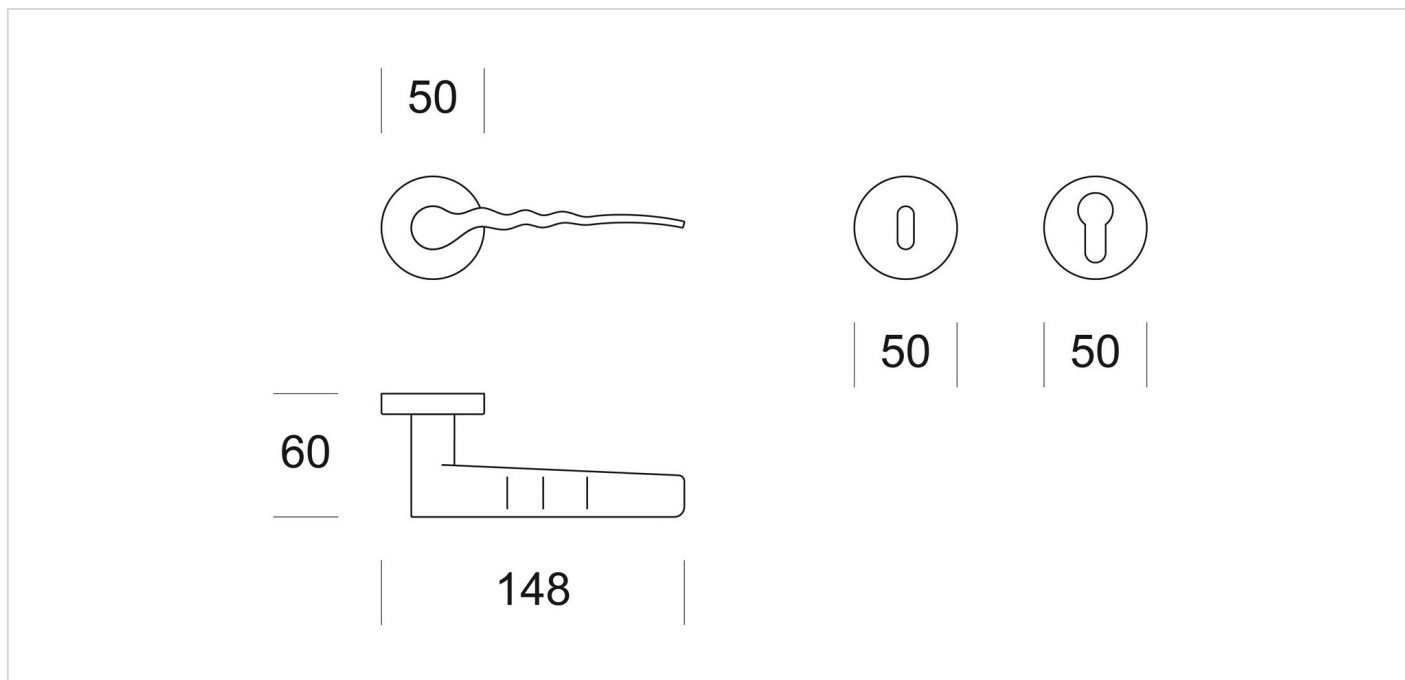

Caratteristiche

Materiale	Ottone
Rivestimento superficiale	Elettroforesi
Spessore placca / rosetta	6 mm
Spessore rosetta	6mm
Forma della rosetta	Rotonda
Molla di richiamo	Sì
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili

 Antracite (canna di fucile)  Cromo  Cromo opaco

	ARTICOLO Maniglie porta grafite Ento Flow C3	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

Dettagli tecnici

- Coppia di maniglie con rosetta da 3 mm (molto sottile)
- Materiale: ottone (garanzia della qualità e durabilità)
- Maniglia porta pesante e piena
- Doppia molla metallica per la stabilità
- Garanzia del produttore di 24 mesi
- Adatto a porte di spessore 44 mm

	ARTICOLO Maniglie porta grafite Ento Flow C3	DATA 07/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4