MILLA MANIGLIE
13-15 Avenue du Bois
94430 Chennevières-sur-Marne
Francia
Tel. +33 1 75 36 64 32 · contatto@millamaniglie.it
www.millamaniglie.it

SCHEDA TECNICA

Maniglie per porta in ottone e cristallo Ento Drop

Importante
Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

Caratteristiche

Materiale	Ottone, Cristallo
Rivestimento superficiale	Elettroforesi
Spessore placca / rosetta	6 mm
Spessore rosetta	6mm
Forma della rosetta	Rotonda
Molla di richiamo	Sì
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili

Cromo

Cromo opaco

Nichel opaco

Documento non contrattuale. Quote indicative in millimetri, soggette alle tolleranze di produzione.
MILLA MANIGLIE · www.millamaniglie.it · contatto@millamaniglie.it

Disegno tecnico

Quote in millimetri

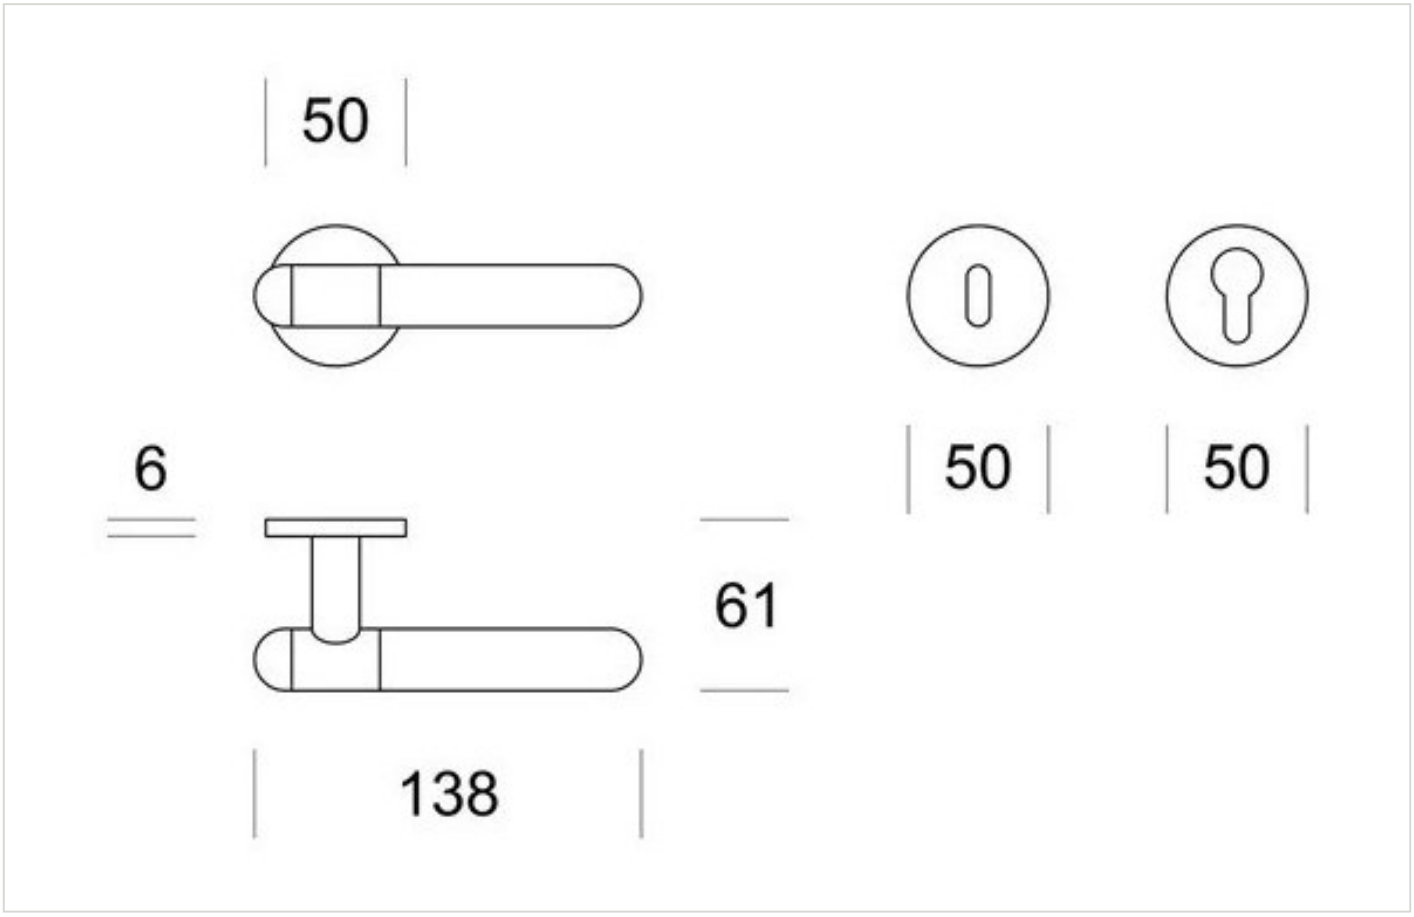

Dettagli tecnici

- Paio di maniglie con rosetta da 6 mm (molto sottile)
- Materiale : ottone e cristallo
- Maniglia per porta pesante e piena
- Doppia molla metallica per la stabilità
- Garanzia del produttore di 24 mesi
- Adatto a porte con spessore di 44 mm

MILLA	ARTICOLO **Maniglie per porta in ottone e cristallo Ento Drop**	DATA 07/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4