

SCHEDA TECNICA

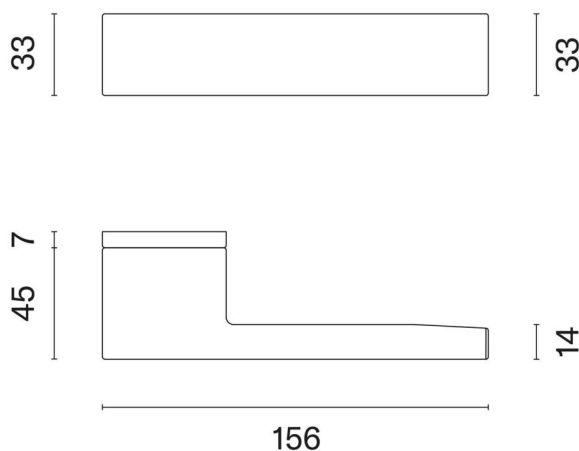
Maniglie per porta su rosetta nascosta CARLINA

Importante


Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

Disegno tecnico

Quote in millimetri

**Caratteristiche**

Materiale	Zamak
Spessore placca / rosetta	7mm (fine)
Forma della rosetta	Nascosta
Molla di richiamo	Sì
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili

	ARTICOLO Maniglie per porta su rosetta nascosta CARLINA	DATA 09/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

Dettagli tecnici

- Un paio di maniglie - sinistra e destra - combinate con una placca di 7 mm di spessore
- 2 adattatori di montaggio
- 1 asta da 8 mm e da 7 mm di diametro
- 2 viti passanti M4 (per fissare gli adattatori alla porta)
- 2 viti e una chiave Allen da 3 mm (per fissare le maniglie agli adattatori)
- Set di viti per legno (su richiesta speciale)
- Istruzioni di montaggio in francese
- Materiale di costruzione : zamak (maniglia piena, garanzia della qualità e durabilità)
- Il prodotto è nuovo e il produttore vi garantisce 24 mesi
- Tutte le nostre maniglie di design sono dotate di doppia molla metallica autolivellante (garantisce una grande stabilità)

	ARTICOLO Maniglie per porta su rosetta nascosta CARLINA	DATA 09/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4