

SCHEDA TECNICA



Maniglie per porta cromo satinato BRISA

Importante

Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

Disegno tecnico

Quote in millimetri

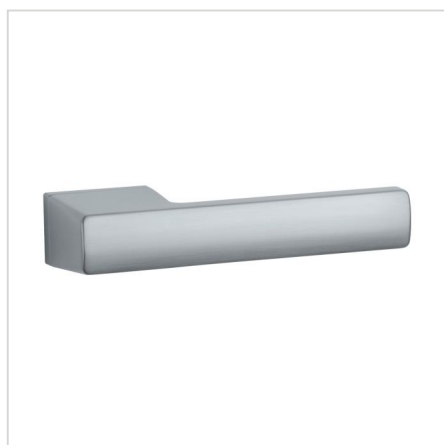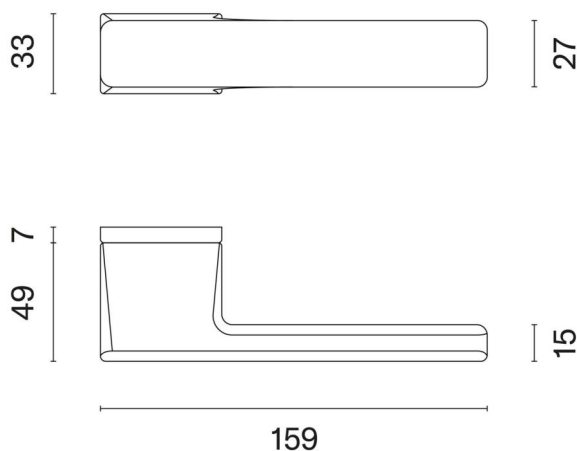

Caratteristiche

Materiale	Zamak
Spessore placca / rosetta	7mm (fine)
Forma della rosetta	Quadrato
Molla di richiamo	Sì
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili

Nero	Dorato opaco	Antracite (canna di fucile)	Cromo
Cromo opaco	Dorato	Nichel opaco	

	ARTICOLO Maniglie per porta cromo satinato BRISA	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

Dettagli tecnici

- Una coppia di maniglie, sinistra e destra, con rosette per maniglie di 7 mm di spessore
- 2 rosette di montaggio (dette adattatori di montaggio)
- 2 viti passanti M4
- Quadro della maniglia con sezione di 8x8 mm (in due parti)
- Un set di viti a brugola con chiave
- Un set di viti per legno
- Istruzioni di montaggio in francese
- Materiale: zama (maniglia piena, garanzia di qualità e durata)
- Il prodotto è nuovo e il produttore offre una garanzia di 24 mesi
- Tutte le nostre maniglie di design sono dotate di doppia molla metallica autolivellante (assicura una grande stabilità)

	ARTICOLO Maniglie per porta cromo satinato BRISA	DATA 07/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4