

SCHEDA TECNICA


Maniglie di porta fabbricate in zamak CARRERA

Importante

Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

Disegno tecnico

Quote in millimetri

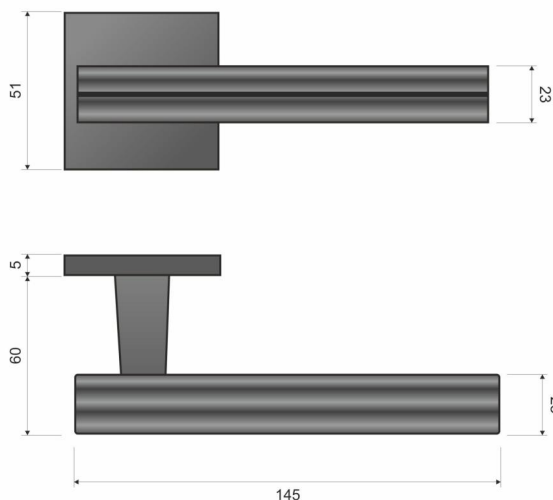

Caratteristiche

Materiale	Zamak
Rivestimento superficiale	Elettroforesi
Spessore placca / rosetta	5mm (molto sottile)
Forma della rosetta	Quadrato
Molla di richiamo	Sì
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili

 Cromo opaco Nero

	ARTICOLO Maniglie di porta fabbricate in zamak CARRERA	DATA 09/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

Dettagli tecnici

- Un paio di maniglie - sinistra e destra - combinate con una placca da 5 mm di spessore
- 2 adattatori di montaggio
- 1 quadro da 8 mm e da 7 mm di diametro
- 2 viti passanti M4 (per fissare gli adattatori alla porta)
- 2 viti e una chiave Allen da 3 mm (per fissare le maniglie agli adattatori)
- Set di viti per legno (su richiesta speciale)
- Istruzioni di montaggio in francese
- Materiale di costruzione: Zamak (garanzia di alta qualità e durabilità)
- Il prodotto è nuovo e il produttore vi garantisce 24 mesi
- Tutte le nostre maniglie design sono dotate di doppia molla metallica autolivellante (garantisce una grande stabilità)

	ARTICOLO Maniglie di porta fabbricate in zamak CARRERA	DATA 09/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4