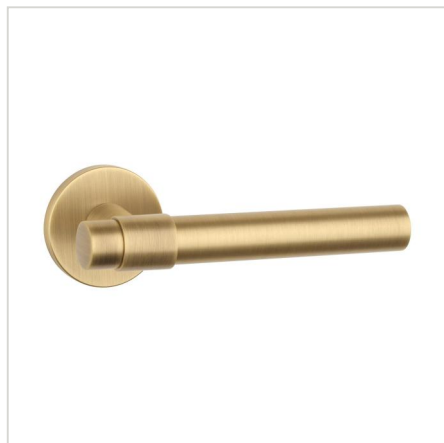


SCHEDA TECNICA

Maniglie per porta di tendenza BELLISA

Importante

Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

**Caratteristiche**

Materiale	Ottone
Rivestimento superficiale	Elettroforesi
Spessore placca / rosetta	7mm (fine)
Molla di richiamo	Sì
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Utilizzo	Interno
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Disegno tecnico

Disegno quotato su richiesta: contatto@millamaniglie.it

Finiture disponibili

 Antracite (canna di fucile)  Patina antique opaca  Perla argentata

Dettagli tecnici

- Coppia di maniglie con rosetta da 7 mm (sottile)
- Materiale : ottone (garanzia di qualità e durabilità)
- Maniglia per porta pesante e piena
- Doppia molla metallica per la stabilità
- Garanzia del produttore di 24 mesi
- Adatta a porte con spessore di 44 mm

	ARTICOLO Maniglie per porta di tendenza BELLISA	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 1
		SCALA Non in scala	FORMATO A4