


SCHEDA TECNICA

Maniglia per porta Noblesse antracite PVD, Grado 3 uso intensivo

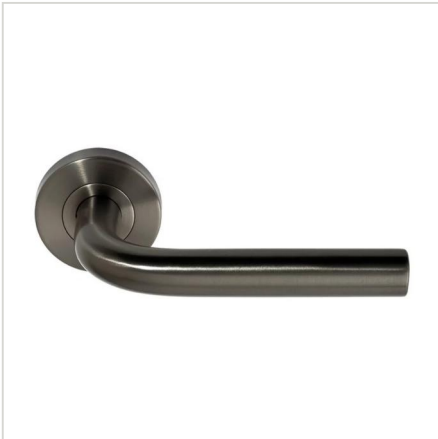

Caratteristiche

Materiale	Inox 304 (stainless steel)
Rivestimento superficiale	PVD (Physical Vapor Deposition)
Spessore placca / rosetta	10mm
Spessore rosetta	10mm
Fissaggi	Viti di fissaggio passanti
Utilizzo	Intensivo, per più di 200.000 aperture, Interno/Esterno
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Compatibile con serratura in applique	No
Garanzia	10 anni

Disegno tecnico

Disegno quotato su richiesta: contatto@millamaniglie.it

Dettagli tecnici

- Coppia di maniglie (lato sinistro e lato destro)
- Materiale: Inox 304 di alta qualità
- Finitura: Antracite Grigio luce - trattamento P.V.D. resistente
- Uso intensivo - conforme alla norma EN 1906 Grado 3
- Adatta per uffici, hotel, RSA e edifici pubblici
- Doppia molla metallica di richiamo per una stabilità perfetta
- Spessore del tubo: 1,2 mm - struttura interna in nylon
- Viti di fissaggio con frenafili per una tenuta duratura
- Resistenza alla corrosione: Grado 3 (altissima resistenza, 240 h nebbia salina)
- Garanzia del produttore: 10 anni
- Compatibile con porte da 40 a 44 mm di spessore

	ARTICOLO Maniglia per porta Noblesse antracite PVD, Grado 3 uso intensivo	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 1
		SCALA Non in scala	FORMATO A4