


SCHEDA TECNICA

Maniglie per porta nera senza tempo HIACYNTA

Disegno tecnico

Quote in millimetri

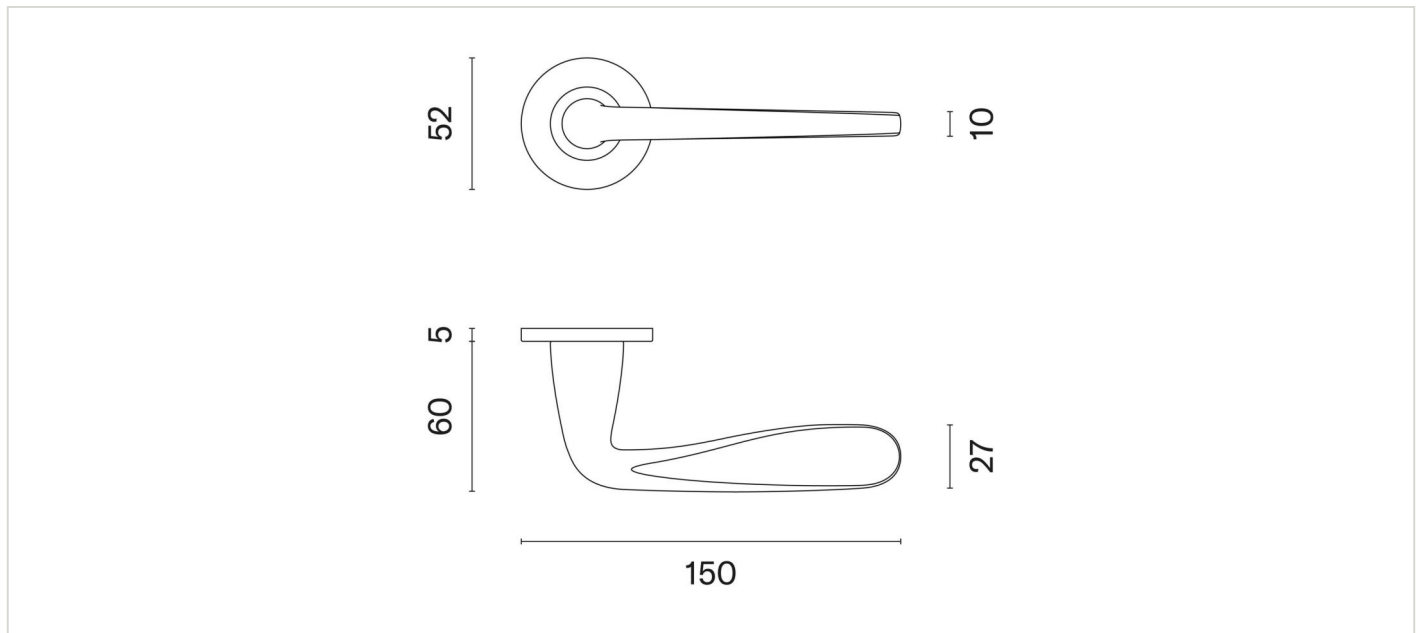

Caratteristiche

Materiale	Zamak
Rivestimento superficiale	Elettroforesi
Spessore placca / rosetta	5mm (molto sottile)
Forma della rosetta	Rotonda
Molla di richiamo	Sì
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Utilizzo	Interno
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Finiture disponibili

Nero	Dorato opaco	Cromo	Cromo opaco
Rame	Dorato		

	ARTICOLO Maniglie per porta nera senza tempo HIACYNTA	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4

Dettagli tecnici

- Un paio di maniglie - sinistra e destra - combinate con una placca di 5 mm di spessore
- 2 adattatori di montaggio
- 1 perno da 8mm e da 7mm di diametro
- 2 viti passanti M4 (per fissare gli adattatori alla porta)
- 2 viti e una chiave Allen da 3 mm (per fissare le maniglie agli adattatori)
- Set di viti per legno (su richiesta speciale)
- Istruzioni di montaggio in italiano
- Materiale di costruzione: zamak (maniglia piena, garanzia di qualità e durabilità)
- Il prodotto è nuovo e il costruttore vi garantisce 24 mesi
- Tutte le nostre maniglie design sono dotate di doppia molla metallica autolivellante (garantisce una grande stabilità)

	ARTICOLO Maniglie per porta nera senza tempo HIACYNTA	DATA 07/10/2026	PAGINA 2 / 2
		SCALA Non in scala	FORMATO A4