


SCHEDA TECNICA

Maniglia per porta rosetta ovale + maniglia verticale ruggine in ferro BECDF

Importante

Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

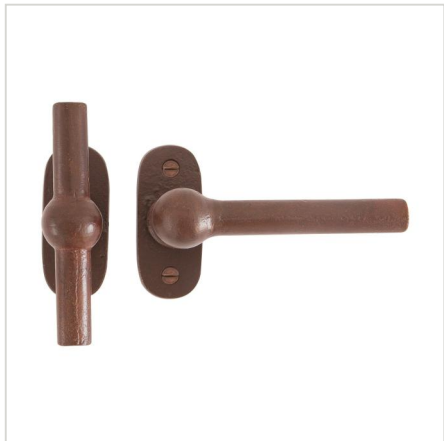

Caratteristiche

Materiale	Ferro
Spessore placca / rosetta	3mm (ultra fine, Rosetta magnetica innovativa)
Forma della rosetta	Ovale
Molla di richiamo	No
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Disegno tecnico

Disegno quotato su richiesta: contatto@millamaniglie.it

Finiture disponibili

- Nero
- Cromo
- Ruggine

	ARTICOLO Maniglia per porta rosetta ovale + maniglia verticale ruggine in ferro BECDF	DATA 06/10/2026	PAGINA 1 / 1
		SCALA Non in scala	FORMATO A4