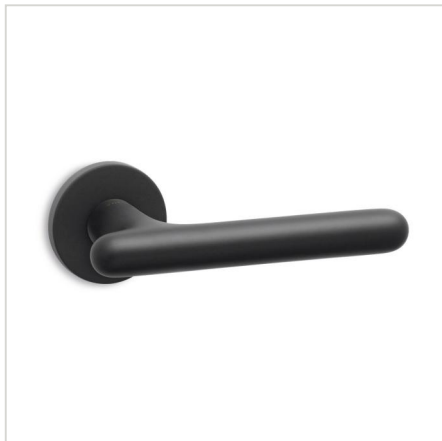


SCHEDA TECNICA

Maniglia per porta moderna ENTO Contact in ottone

Importante

Questo modello richiede una serratura con entrata minima di 50 mm (5 cm). Con un'entrata di 40 mm, urta contro il telaio della porta.

**Caratteristiche**

Materiale	Ottone
Rivestimento superficiale	Elettroforesi
Spessore placca / rosetta	6 mm
Spessore rosetta	6mm
Forma della rosetta	Rotonda
Molla di richiamo	Sì
Fissaggi	Viti per legno e/o viti di fissaggio passanti
Accessori di montaggio	Viteria, Adattatori, Asta quadra
Norme e Compatibilità	Adatto alle norme francesi, belghe e svizzere
Unità di vendita	A coppia
Garanzia	2 anni

Disegno tecnico

Disegno quotato su richiesta: contatto@millamaniglie.it

Finiture disponibili

 Nero  Antracite (canna di fucile)  Cromo  Cromo opaco

	ARTICOLO Maniglia per porta moderna ENTO Contact in ottone	DATA 07/10/2026	PAGINA 1 / 1
		SCALA Non in scala	FORMATO A4